REF.: 1305A-30 Fe
Código: 00395

FORD CARGO

Aplicação: 815e
Caixa Eaton FSO-4405C

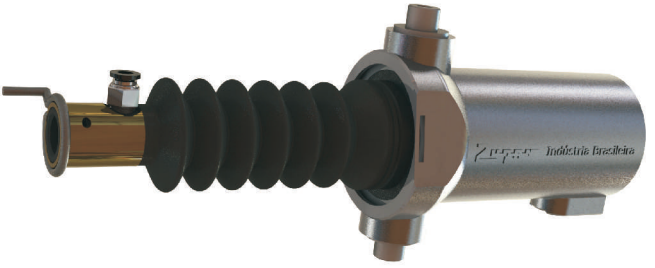

Haste 815e

Suporte 30







Conector de Ar (T) 6,0 mm

4 presilhas de Nylon 15 cm

Tubo de Nylon 6,0 x 3 metros

Saiba mais:

Observe que o suporte 30-A é fixado na capa seca da embreagem do veículo, enquanto o suporte 30-B é fixado na mesma furação do cilindro auxiliar.
Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

REF.: SAF 55
Código: 01210

FORD CARGO

Aplicação: 816 - 1119

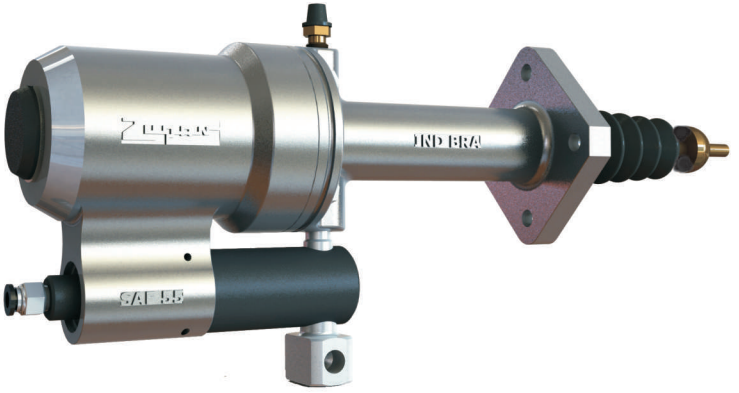

Conector de Ar
(para saída 24)

Tubo de Nylon 6,0 x 3 metros

2 presilhas de Nylon 22 cm

Dica de instalação:

Para facilitar a sangria do conjunto e economizar tempo, afrouxe a conexão de óleo, e logo após desconectá-la, tape-a com o dedo polegar.
Na sequência, conecte-a no servo de embreagem e abra o sangrador para concluir a sangria.
Para o funcionamento correto do servo, confira também o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.

REF.: SAV 55-02

Código: 01195

FORD CARGO

Aplicação: 712 - 814 - 815 - 815 VUC - 1418 - 1618 - 1619 - 2319
Caixa Eaton FS-5106

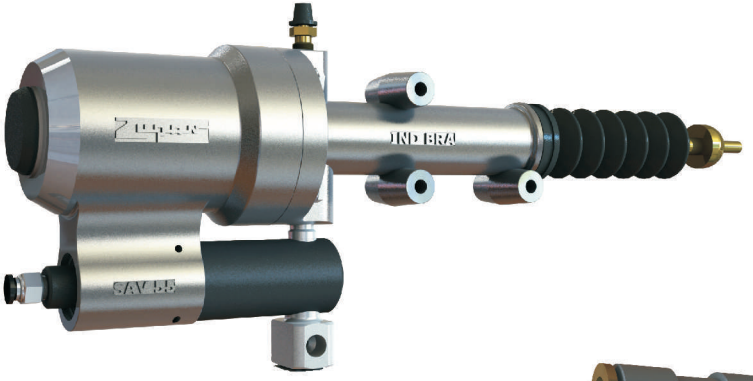

Conector de Ar (T) 6,0 mm

Conector de Ar
(para saída 24)

Tubo de Nylon 6,0 x 3 metros

4 presilhas de Nylon 15 cm

Saiba mais:

Para facilitar a sangria do conjunto e economizar tempo, afrouxe a conexão de óleo, e logo após desconectá-la, tape-a com o dedo polegar.
Na sequência, conecte-a no servo de embreagem e abra o sangrador para concluir a sangria.
Para o funcionamento correto do servo, confira também o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.

REF.: 1306-04
Código: 00321

FORD CARGO

Aplicação: 1215 - 1415 - 1217 - 1417 - 1617 - 1717 - 1721
Caixa Eaton FS-4205A / FS-5205A

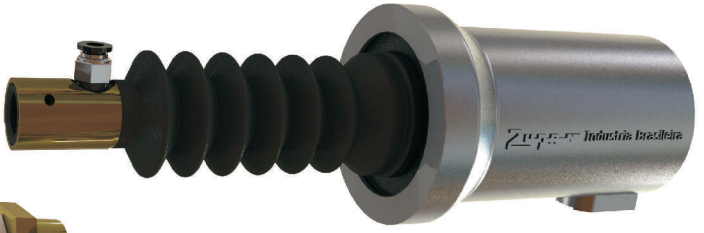

Garfo



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:



Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: 1306-06 F
Código: 00115

FORD CARGO

Aplicação: 1317 - 1517 - 1421 - 1521 - 1621
Caixa Eaton FS-4205A / FS-5205A

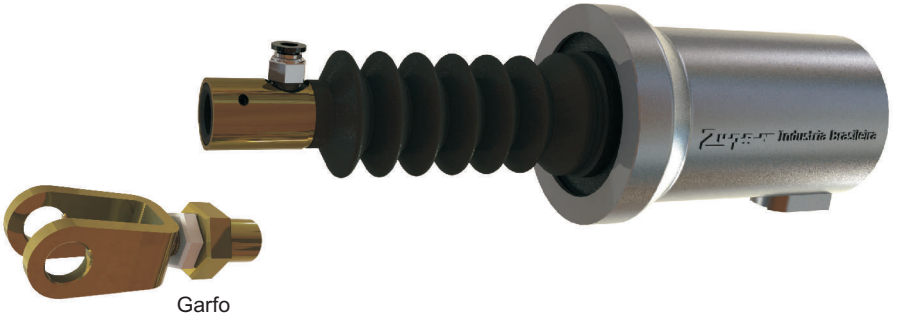

Garfo



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:



Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: 1306-08 Fe
Código: 00612

FORD CARGO

Aplicação: 1317e - 1517e - 1717e (.../2011)
Caixa Eaton FS-4205A / FS-5205A

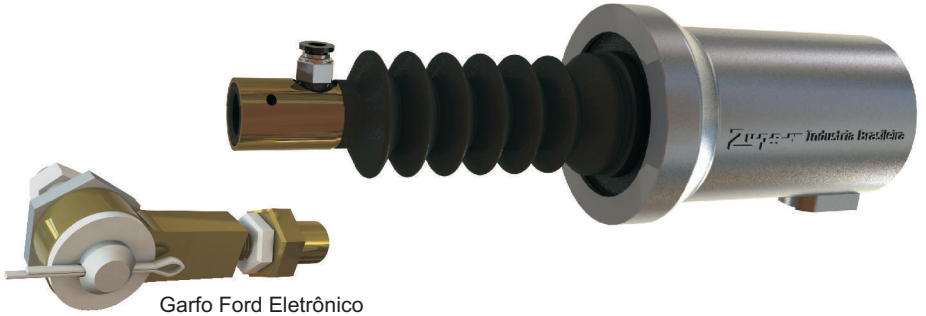

Garfo Ford Eletrônico

Suporte 08



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:

Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: 1306-08
Código: 00377

FORD CARGO

Aplicação: 2421
Caixa Eaton FS-5306A

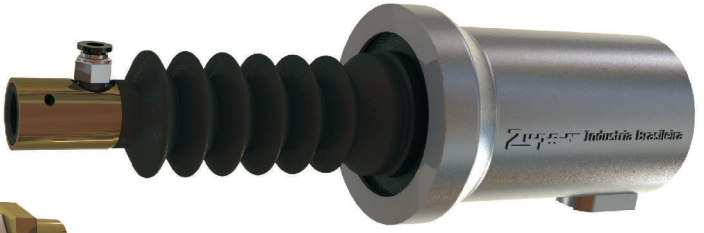

Garfo

Suporte 08



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:



Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: SPF 63
Código: 00908

FORD CARGO

Aplicação: 1317 - 1517 - 1717 (2011) - 1319 - 1519 - 1719 (2012/...)
Novo Ford Cargo

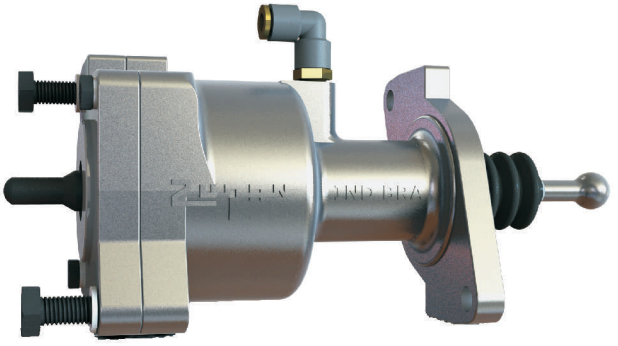

Extrator do Anel Trava

Suportes de fixação do reservatório do cilindro mestre



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Tubo de Nylon 6,0 x 2 metros

3 presilhas de Nylon 22 cm

Saiba mais:



Para substituir a haste original pela haste Zupan, você deve primeiro remover o anel trava (A), que fica alojado em um pequeno canal, travando a haste à pedaleira do caminhão.
Para acessar esse canal, introduza o extrator (B) na furação lateral, removendo-o com o auxílio de uma chave de fenda.

REF.: 1306-09
Código: 00528

FORD CARGO

Aplicação: 1422 - 1622 - 1722 - 2322 - 2422 (6M) - 3222 - 3224 (5M)
Caixa Eaton FS-6305A / FS-6306A / FSB-6406A / FS-6205A / FS-6205B

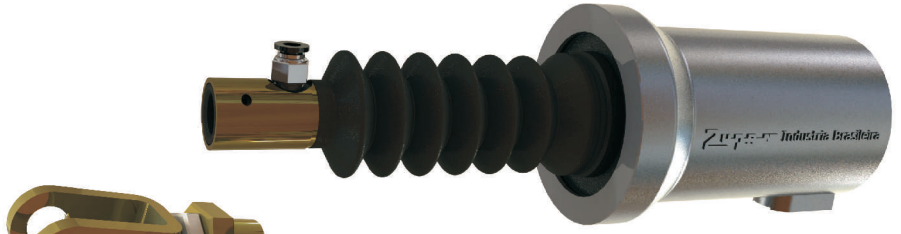

Garfo



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:



Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: 1306-22 F

Código: 00208

FORD CARGO

Aplicação: F12000 - F14000 (Sapão)
Caixa Eaton FS-4205A / FS-5205A

Cilindro Auxiliar
Zupan CA 22 - 0064



Haste F12000

Kit Adaptador
(olhal / parafuso oco)

Componentes do kit:

- 2 Parafusos sextavados M12 x 30 com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:



Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1 + Desenho F12000

REF.: 1306-27
Código: 00751

FORD CARGO

Aplicação: 2422 (8M) - 2422 (10M) - 2622 - 3224 (8M) - 2425 - 2626 - 2630
3530 - 4030 - 1731 - 2631 - 4031
Caixa Eaton RT-7608LL / RT-8609A / RT 11710B

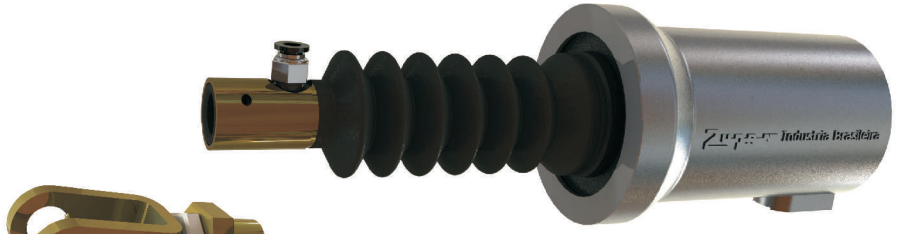

Garfo



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Componentes do kit:

- 1 Parafuso sextavado M8 x 65 mm com arruelas
- 2 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:



Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: SPF 63 W — FORD CARGO

Aplicação: **Novo Ford Cargo** acima de 190 cv (2011/...)

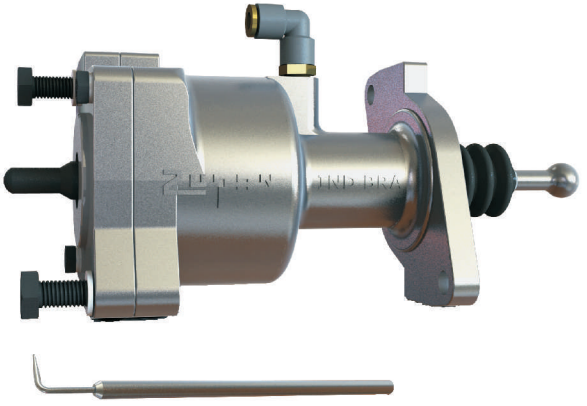

Extrator do Anel Trava

Compõe o kit:

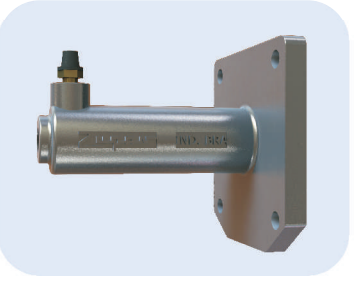

CILINDRO AUXILIAR CAW 25



Conector de Ar (T) 6,0 mm

Tubo de Nylon 6,0 x 2 metros

3 presilhas de Nylon 22 cm

Suportes de fixação do reservatório do cilindro mestre

Saiba mais:



Para substituir a haste original pela haste Zupan, você deve primeiro remover o anel trava (A), que fica alojado em um pequeno canal, travando a haste à pedaleira do caminhão.
Para acessar esse canal, introduza o extrator (B) na furação lateral, removendo-o com o auxílio de uma chave de fenda.